



Console Extender Audio KE0220 Altusen

Cena brutto	1 162,35 zł
Cena netto	945,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KE-0220
Producent	ALTUSEN

Opis produktu



Console Extender z pełną obsługą toru audio (mikrofon i głośniki)

- Console Extender jest to urządzenie, które pozwala obsługiwać komputer lub przełącznik KVM z jednej lokalnej (local) konsoli (monitor, mysz, klawiatura) oraz z drugiej oddalonej (remote) nawet o 200 metrów
- Urządzenie obsługuje tor audio (głośniki i mikrofon)
- Wbudowany układ ASIC do zaawansowanej kontroli błędów
- Przeznaczony dla konsol z myszą PS/2 I i klawiaturą PS/2
- Maksymalna rozdzielczość 1600x1200
- Obsługa DDC2B dla lokalnego monitora
- Automatyczna kompensacja sygnału video dla oddalonej konsoli
- Połączenie między lokalną a zdalną stacją wykonane jest przewodem STP 5 kategorii (kabel nie jest dołączony i trzeba go wykonać we własnym zakresie o długości zgodnej z potrzebami) Racjonalnym sposobem jest połączenie poprzez niewykorzystaną linię istniejącej sieci.
- Zgodny z WinXP, 2k, Vista oraz Linux i Unix
-

Do lokalnego modułu można podłączyć przełącznik KVM. W takim układzie możliwa jest obsługa kilku komputerów (serwerownia) z oddalonego pomieszczenia.

•

W komplecie znajdują się dwa urządzenia - jedno dla konsoli lokalnej (local unit) a drugie dla konsoli zdalnej (remote unit)

•

Dwa zasilacze w komplecie

-

Zestaw zawiera uchwyty do zamontowania w racku 19"

-

Dołączony jest kabel do podłączenia komputera lub KVM [2L-5302P](#) o długości 1,8m. Można użyć kabli o innych długościach ze spisu poniżej.

Kompatybilne kable do podłączenia komputera lub przełącznika KVM:

[2L-5301P](#)

PS/2 KVM Cable(1.2m)

[2L-5302P](#)

PS/2 KVM Cable(1.8m)

[2L-5303P](#)

PS/2 KVM Cable (3.0m)

[2L-5304P](#)

PS/2 KVM Cable (4.0m) Brak w bieżącej ofercie.

[2L-5305P](#)

PS/2 KVM Cable (5.0m)


Widok z przodu:



Widok z tyłu:



Diagram:

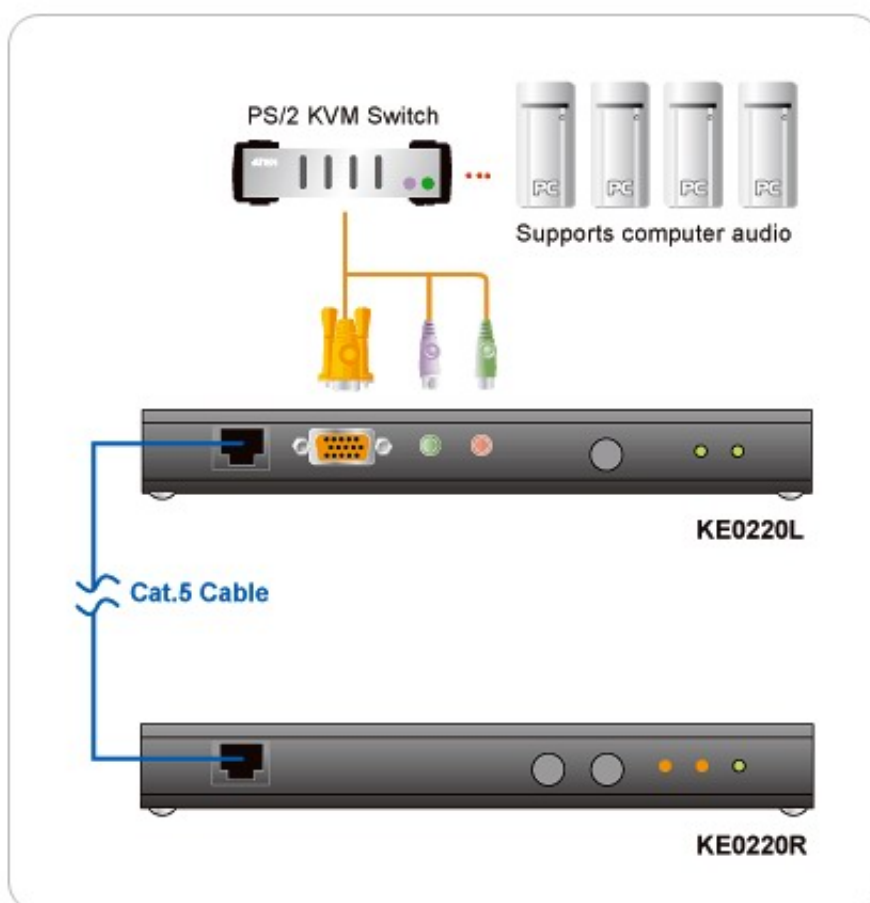

Specyfikacja:

Function	KE0220L	KE0220R
Computer Connections	1	0

Connectors	Console Ports	Keyboard	1 x Mini Din 6 Female (Purple)	
		Video	1 x HDB-15 Female (Blue)	
		Mouse	1 x Mini Din 6 Female (Green)	
		Speaker	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)	
		Microphone	1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)	
	KVM Ports	Keyboard/Video/Mouse	1 x SPHD-15 Female (Yellow)	N/A
		Speaker	1 x Mini Stereo Female (Green)	
		Microphone	1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)	
		Unit To Unit	1 x RJ-45 Female	
		Firmware Upgrade	1 x 4-conductor 3.5mm Jack	N/A
	Power	1 x DC Jack		
Switches	Selection Mode	1 x Pushbutton	N/A	
	Gain Control	N/A	2 x Pushbutton	
LEDs	Local	1 (Green)	N/A	
	Remote	1 (Green)		
	On Line	N/A	1 (Orange)	
	Power		1 (Green)	
	Manual Compensation		1 (Orange)	
Emulation	Keyboard/Mouse	PS/2		
Video		1600 x 1200 @ 60Hz,150m 1280 x 1024 @ 60Hz, 200m		
Power Consumption		DC5.3V, 2.7W		
Environment	Operating Temp	0 - 50°C		
	Storage Temp	-20 - 60°C		
	Humidity	0 ~ 80% RH, NC		
Physical Properties	Housing	Metal		
	Weight	0.50 kg		
	Dimensions (L x W x H)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm		