

Link do produktu: <https://dabe.pl/kvm-16-port-lcd-17-klawiatura-touchpad-altusen-19-p-558.html>



KVM 16 port LCD 17" klawiatura touchpad Altusen 19"

Cena brutto	7 553,43 zł
Cena netto	6 141,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KL-1116MA
Producent	ALTUSEN

Opis produktu

Cechy:

- Przełącznik Master View KL1116 MA 16 portowy obsługuje 16 komputerów jedną konsolą (klawiatura - mysz/tochpad - monitor)
- Przełącznik ten może łączyć kaskadowo do 31 urządzeń dzięki czemu wzrasta liczba obsługiwanych komputerów nawet do 512 sztuk
- Możliwość podłączenia drugiej zewnętrznej konsoli
- Kolorowe kody łączące ułatwiają instalację
- Zajmuje wysokość 1U
- [System Hideaway](#) pozwala na pozostawienie otwartego wyświetlacza przy zamkniętej klawiaturze i tym samym odczyt poprzez szybę zamkniętej szafy instalacyjnej.
- "Hot Pluggable" - umożliwia podłączenie i odłączenie PC bez wyłączenia zasilania
- Funkcja Auto Scan ułatwia wybór i monitorowanie komputerów
- Automatyczne wyszukiwanie pozycji instalacji kaskadowej - nie potrzeba włączania manualnego - kontrolki LED na frontowym panelu sygnalizują pracę
- Automatyczne nadawanie nazw portów przy zmianie kolejności
- PSP - kontrola i autoryzacja użytkowników przez administartor lub (góra 4) użytkowników
- Dwa poziomy logowania - manualny i synchroniczny
- Przełączanie odbywa się na dwa sposoby: poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD
- Diodowy wyświetlacz stanu portów na klawiaturze.
- Emulacja DDC. Ustawienia sygnałów VGA kart graficznych komputerów są automatycznie dostosowywane do parametrów monitora LCD
- Przełącznik posiada emulację klawiatury i myszy przy bootowaniu komputerów
- Wyświetlacz 17" LCD z najwyższą rozdzielczością 1280 x 1024

[Zobacz KL-1116 w animacji 3D](#)

Kompatybilne kable połączeniowe:

Kable do podłączenia komputerów poprzez porty USB

[2L-5206UP](#)
USB KVM Cable(6.0m)

[2L-5203UP](#)
USB KVM Cable(3.0m)

[2L-5202UP](#)

USB KVM Cable(1.8m)

Kable do podłączenia komputerów poprzez porty PS/2

[2L-5206P](#)

PS/2 KVM Cable (6.0m)

[2L-5203P](#)

PS/2 KVM Cable (3.0m)

[2L-5202P](#)

PS/2 KVM Cable(1.8m)

[2L-5201P](#)

PS/2 KVM Cable(1.2m)

Kable do łączenia kaskadowego z przełącznikami KH0116

[2L-1705](#)

Daisy Chain Cable(5.0m)

[2L-1703](#)

Daisy Chain Cable(3.0m)


[2L-1701](#)

Daisy Chain Cable(1.8m)

[2L-1700](#)

Daisy Chain Cable(0.6m)

Diagram:

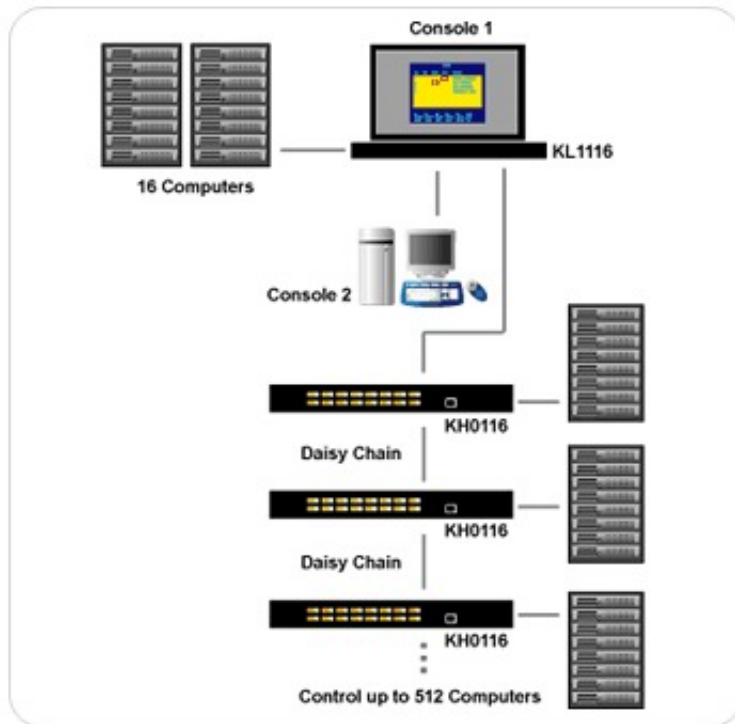

Widok od tyłu:

Specyfikacja:

Computer Connectors	Direct	16
	Max	512 (via Daisy Chain)
Port Selection		Push button switches OSD (On Screen Display) Hotkeys
LEDs	On Line	16 (Green)
	Selected	16 (Orange)
	Power	1 (Blue)
	Lock	1 x Num Lock (Green) 1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green)
Connectors	CPU Ports	16 x SPHD-15 Female
	Daisy Chain	1 x DB-25 Male
	Firmware Upgrade	1 x RJ-11

	Power	1 x Full range AC power port
Switches		1 x Slide (FW Upgrade Recovery)
Scan Interval (OSD Select)		User Specified: 1 - 255 secs.
Keyboard/Mouse Emulation		PS/2
Video	15" LCD	1024 x 768 @ 75Hz; DDC2B
	17" LCD	1280 x 1024 @ 75Hz; DDC2B
Power Consumption		120V 60Hz 24W / 230V 50Hz 24W
Environment		Operating Temperature: 0~50°C Storage Temperature: -20~60°C Humidity : 0~80% RH
Housing		Metal
Weight	15" LCD	16.5kg
	17" LCD	17.1kg
Dimensions (Wx Dx H)		44.8 x 68 x 4.2 cm (19" / 1U)