

Link do produktu: <https://dabe.pl/kvm-16-port-lcd-19-klawiatura-touchpad-usb-ps2-p-1903.html>



KVM 16 port LCD 19" + klawiatura + touchpad USB-PS/2

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CL-5716NA
Producent	ATEN

Opis produktu

Cechy:


- Przełącznik CL-5716NA 16 portowy obsługuje 16 komputerów jedną zintegrowaną konsolą z wyświetlaczem LCD 19".
- Przełącznik ten można łączyć kaskadowo z [CS-1208](#) lub [CS-1216](#) oraz [CS-1708A](#) i [CS-1716A](#) dzięki czemu wzrasta liczba obsługiwanych komputerów nawet do 512
- Możliwość podłączenia drugiej zewnętrznej konsoli PS/2 lub USB
- Dual interface - możliwość podłączenia komputerów poprzez PS/2 lub USB
- Automatyczne wykrywanie portów USB i PS/2
- Port USB na panelu czołowym pozwala na podłączenie dodatkowych urządzeń
- Przełącznik można montować w 19" racku (1U)
- Funkcja Slideaway - wysuwana klawiatura i wyświetlacz
- Klawiatura 105 przyciskowa i touchpad - łatwe i szybkie zastosowanie zamienne
- Obsługa klawiatur multimedialnych PC, MAC, SUN
- "Hot Pluggable" - umożliwi podłączenie i odłączenie PC bez wyłączania przełącznika
- Emulacja DDC pozwala na automatyczne dostosowanie parametrów wyświetlacza do podłączonego sygnału VGA
- Emulacja myszy i klawiatur PS/2 i USB pozwala na bootowanie wszystkich podłączonych komputerów
- Funkcja Auto Scan ułatwia wybór i monitorowanie komputerów
- Automatyczne wyszukiwanie pozycji instalacji kaskadowej - nie potrzeba włączania manualnego - kontrolki LED na frontowym panelu sygnalizują pracę
- Automatyczne nadawanie nazw portów przy zmianie kolejności
- PSP - kontrola i autoryzacja użytkowników przez administratora lub (górną 4) użytkowników
- Dwa poziomy logowania - manualny i synchroniczny
- Opcjonalna funkcja identyfikacji poprzez skanowanie odcisków palców
- Przełączanie odbywa się na 3 sposoby: z panela czołowego, poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD
- Wyświetlacz 19" LCD z najwyższą rozdzielczością 2048 x 1536 @ 60Hz DDC2B

W komplecie znajdują się dwa kable [2L-5202U](#) 1,8m do podłączenia komputerów poprzez PS/2 oraz dwa kable [2L-5202U](#) 1.8m do podłączenia komputerów poprzez USB oraz kabel uniwersalny (USB/PS/2) do podłączenia konsoli zewnętrznej. Pozostałe kable należy dobrać w/g potrzeb posługując się spisem na dole strony.

Widok od strony złącz:



Diagram:

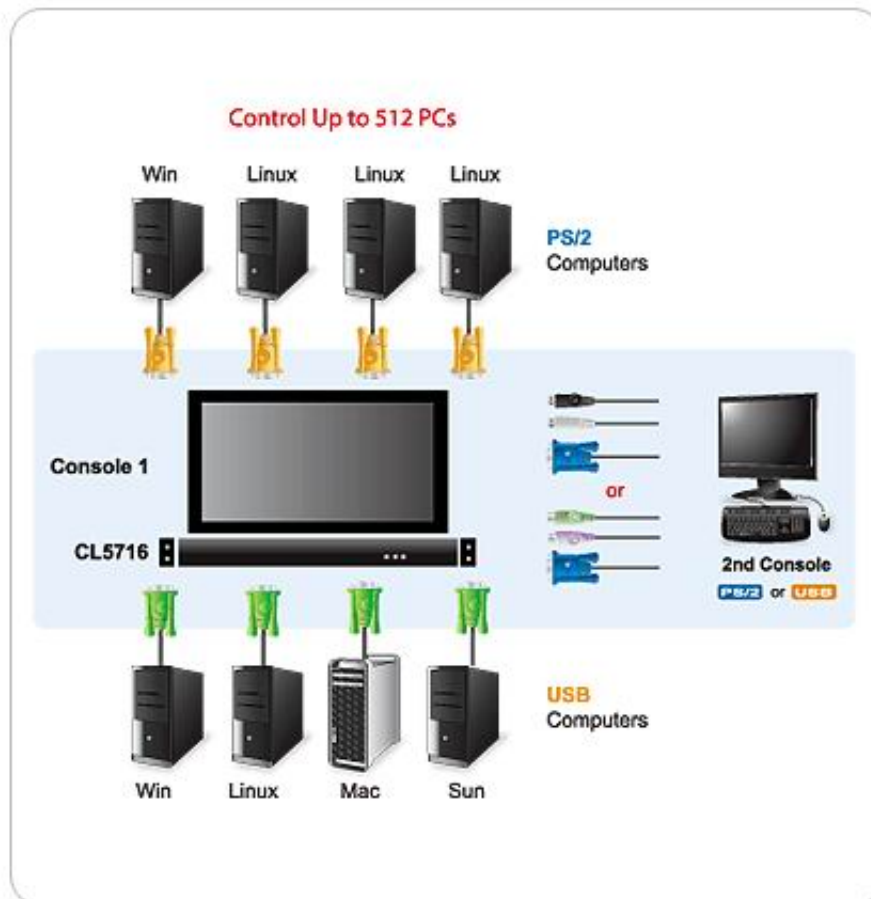

Specyfikacja:

Computer Connections	Direct Max.	16
Port Selection		512 (via Daisy-chain)
Connectors	External Console Ports	OSD, Hotkey, Pushbutton
	External Mouse Port	1 x SPHD-18 Male (Yellow)
	KVM Ports	1 x USB Type-A Female (White)
	Daisy-chain Port	16 x SPHD-15 Female (Yellow)
	FW Upgrade	1 x DB-25 Male (Black)
	Power	1 x RJ-11 Female
	USB Port	1 x 3-prong AC Socket
Switches	Reset	1 x USB Type-A Female (White)
		1 x Semi-recessed Pushbutton

	Power	1 x Rocker Switch
	Firmware Upgrade	1 x Switch
	LCD Adjust	4 x Pushbutton
	LCD On/Off	1 x LED Pushbutton (Orange)
	Port Selection	2 x Pushbutton
	Station Selection	2 x Pushbutton
LEDs	On Line	16 (Orange)
	Port ID	2 x 7-segment LED Display (Yellow)
	Station ID	2 x 7-segment LED Display (Yellow)
	Power	1 (Dark Green)
	Lock	1 (Green)
	 Num Lock	1 (Green)
	 Caps Lock	1 (Green)
	 Scroll Lock	1 (Green)
Emulation	Keyboard / Mouse	PS/2, USB
Video		1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B
Scan Interval (OSD Select)		1-255 sec.
I/P Rating		100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Power Consumption	19" LCD	120V, 28.5W/230V, 29.1W
Environment	Operating Temp.	0-40°C (17")/ 0-50°C (19")
	Storage Temp.	-20-60°C
	Humidity	0-80% RH, Noncondensing
Physical Properties	Housing	Metal + Plastic
	Weight	14.20 kg
	Dimensions (D x W x H)	68.50 x 48.00 x 4.40 cm (19")

Kompatybilne kable połączeniowe:

Do łączenia kaskadowego:

[2L-1700](#)

Daisy Chain Cable(0.6m)

[2L-1701](#)

Daisy Chain Cable(1.8m)

[2L-1703](#)

Daisy Chain Cable(3.0m)

[2L-1705](#)

Daisy Chain Cable(5.0m)

Do podłączenia komputerów USB:

[2L-5202U](#)

USB KVM Cable(1.8m)

[2L-5203U](#)

USB KVM Cable(3.0m)

[2L-5205U](#)

USB KVM Cable(5.0m)

[2L-5206UP](#)

USB KVM Cable(6.0m)

[2L-5203UP](#)

USB KVM Cable(3.0m)

[2L-5202UP](#)

USB KVM Cable(1.8m)

Kabel HQ do podłączenia komputerów PS/2

[2L-5702P](#)

PS/2 KVM Cable (1.8m)

Do podłączenia komputerów PS/2:

[2L-5206P](#)

PS/2 KVM Cable (6.0m)

[2L-5203P](#)

PS/2 KVM Cable (3.0m)

[2L-5202P](#)

PS/2 KVM Cable(1.8m)

[2L-5201P](#)

PS/2 KVM Cable(1.2m)

