



KVM 16/1 port High-Density

Cena brutto	2 475,38 zł
Cena netto	2 012,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KH-0116
Producent	ATEN

Opis produktu

Przełącznik KVM ALTUSEN KH0116 pozwala w podstawowej konfiguracji na obsługę 16 komputerów z jednej konsoli PS/2 (mysz, klawiatura, monitor).

Cechy:

- Dostosowany do montażu w szafie lub racku 19"
- Możliwość podłączenia konsoli odległej (do 150m) za pomocą skrętki 5kat oraz modułu [KA9250](#)
- Dedykowane porty do łączenia kaskadowego do 32 urządzeń co pozwala na obsługę 512 komputerów z jednej konsoli (niezbędne kable do łączenia kaskadowego - spis poniżej)
- Nie wymaga oprogramowania
- Przełączanie za pomocą skrótów klawiszowych lub z menu ekranowego OSD
- Automatyczna lokalizacja komputerów w połączeniu kaskadowym bez użycia dip-switch
- Diodowa sygnalizacja stanu portów
- Funkcja Auto-Scan
- "Hot Pluggable" - funkcja pozwalająca na odłączanie i podłączanie komputerów bez wyłączenia przełącznika
- Dwa poziomy zabezpieczenia hasłem - Administrator i 4 użytkowników.
- Wsparcie dla systemów Win 2k, XP, Vista, Linux, Unix
- W zestawie znajdują się dwa kable do podłączenia komputerów PS/2 oraz zestaw do montażu w racku 19"
- [Aktualizacja firmware](#)

▶ [Obejrzyj produkt w prezentacji 3D](#)


Widok z przodu:



Widok tyłu:



Diagram:

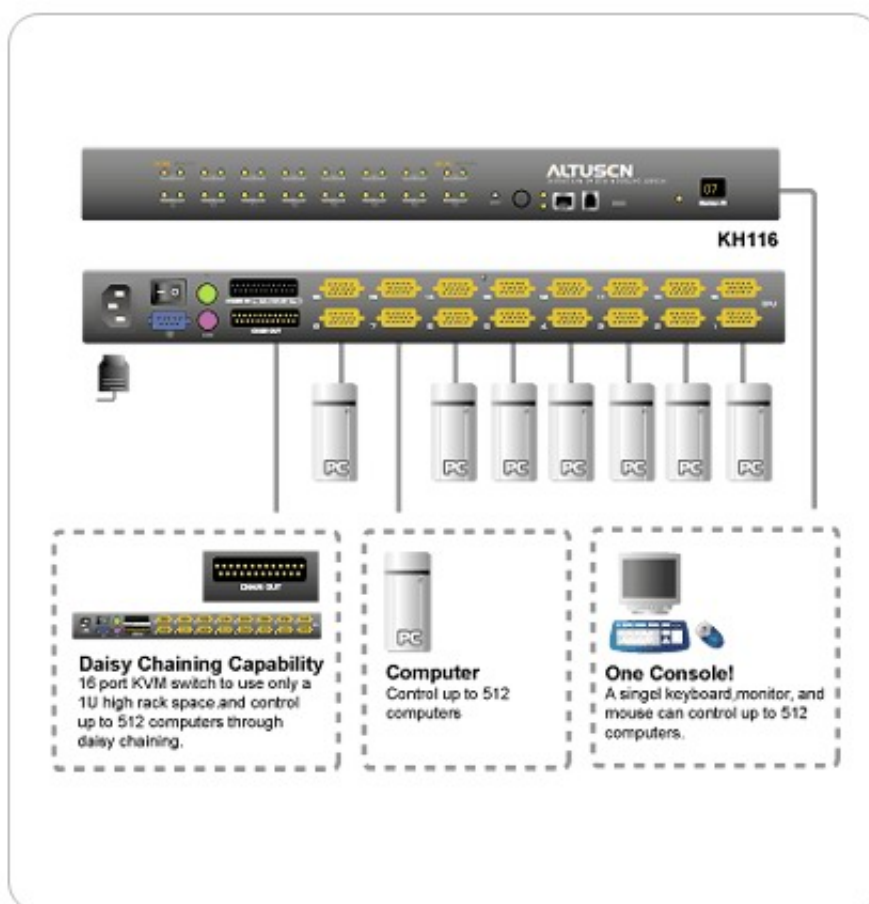

Kompatybilne kable:

Kable do podłączenia komputerów poprzez PS/2:

[2L-5201P 1.2m](#)

[2L-5202P 1.8m](#)

[2L-5203P 3.0m](#)

[2L-5206P 6.0m](#)

Kable o podwyższonej jakości do podłączenia komputerów poprzez PS/2:

[2L-5702P 2.0m](#)

Kable do podłączenia komputerów poprzez USB:

[2L-5202UP 1.8m](#)

[2L-5203UP 3.0m](#)

[2L-5206UP 6.0m](#)

Kable do łączenia kaskadowego:

[2L-1700 0.6m](#)

[2L-1701 1.8m](#)

[2L-1703 3.0m](#)

[2L-1705 5.0m](#)

Specyfikacja:

Computer Connections		Direct		16
		Maximum		512 (via Daisy Chain)
Port Selection				Hotkey; OSD
Connectors	Console	Keyboard	1 x Min Din-6 Female (Purple)	
		Video	1 x HDB-15 Female (Blue)	
		Mouse	1 x Min Din-6 Female (Green)	
	KVM Ports		16 x SPHD-15 Female (Yellow)	
	Daisy Chain Port	In	1 x DB-25 Female (Black)	
		Out	1 x DB-25 Male (Black)	
	Firmware Upgrade		1 x RJ-11 Female (Black)	
	Remote Console		1 x RJ-45 Female (Black)	
	Power		1 x 3 Prong AC Socket	
Switches	Reset		1 x Semi-Recessed Pushbutton	
	Power		1 x Rocker	
	F/W Upgrade Recovery		1 x Slide	

	Remote Console	1 x Locking Pushbutton
LEDs	On Line	16 (Green)
	Selected	16 (Orange)
	Power	1 (Blue)
	Station ID	2 x 7 Segment (Orange)
Emulation	Keyboard / Mouse	PS/2
Video		2048 x 1536; DDC2B
Scan Interval		1~255 Seconds
I/P Rating		100~240 V AC; 50/60Hz; 1A
Power Consumption		8W (Max.)
Environment	Operating Temperature	0 ~ 50°C
	Storage Temperature	-20 ~ 60°C
	Humidity	0~80% RH, NC
Physical Properties	Housing	Metal
	Weight	3.56 kg
	Dimensions (L x W x H)	43.70 x 21 .00 x 4.40cm (19" / 1U)