

KVM 16/1 USB PS/2 OSD 19" Aten



Cena brutto	1 961,85 zł
Cena netto	1 595,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CS-1316
Producent	ATEN

Opis produktu

Przełącznik KVM CS1316. 16 portowy. Umożliwia podłączenie 16 komputerów do jednej konsoli (klawiatura, monitor, mysz).

Konsola i komputery mogą być podłączane poprzez USB lub PS/2

Cechy:

- Kontrola do 16 komputerów z jednej konsoli USB lub PS/2
- Połączenie kaskadowe 8 przełączników pozwala na kontrole nad 256 komputerami (tylko przy wykorzystaniu USB)
- Dual Interface - pozwala na podłączanie komputerów i konsoli poprzez USB lub PS/2
- Zgodny z Win 2k/XP/Vista, Linux, Mac, Sun
- Wsparcie dla klawiatur multimedialnych do PC Mac i Sun
- Autodetekcja interfejsów USB i PS/2
- Emulacja klawiatury i myszy pozwala na bootowanie wszystkich komputerów
- Obsługa rozdzielczości video do 2048x1536 DDC2B
- Przełączanie komputerów z panela czołowego, kombinacją klawiszy klawiatury lub z menu OSD
- Dwa poziomy logowania. Osobne profile użytkowników i administratora
- Funkcja AutoScan pozwala na monitorowanie bieżącego stanu wszystkich podłączonych komputerów
- Hot plugable - pozwala na podłączanie/odłączanie komputerów bez wyłączania przełącznika
- Firmware upgradeable
- Nie wymaga instalacji oprogramowania
- Dostosowany do montażu w szafach/rackach 19"
- Zasilacz w komplecie
- Uniwersalny kabel USB/PS/2 do konsoli w komplecie
- **UWAGA!** Zestaw nie zawiera kabli do podłączenia komputerów. Należy je dobrać zgodnie z potrzebami, spis na dole strony.

Widok z tyłu:


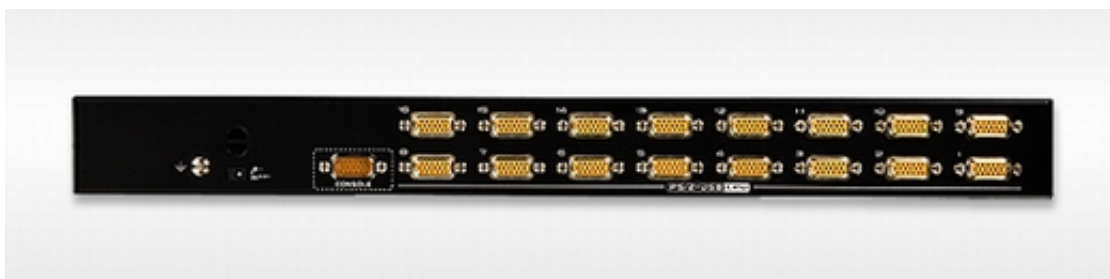


Diagram:

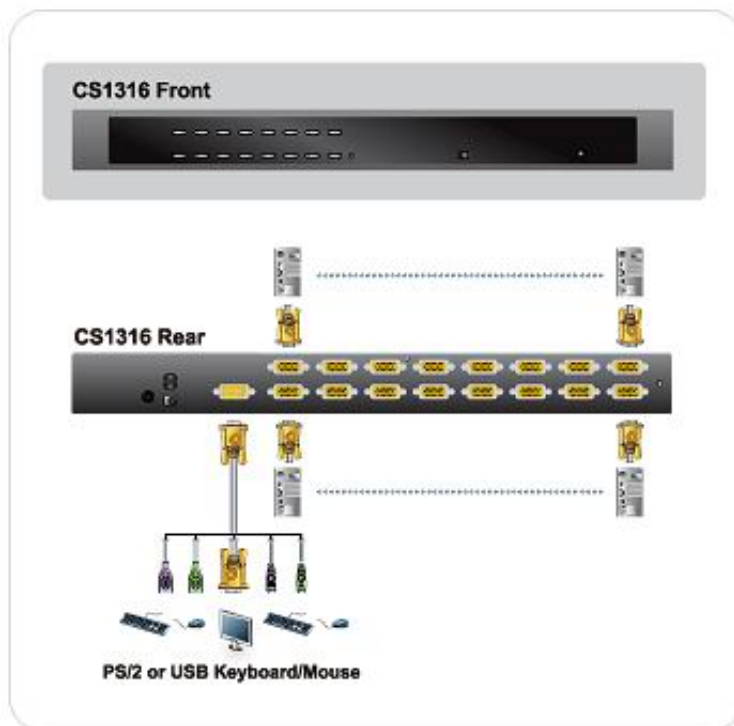

Specyfikacja:

Computer Connections	Direct	16
	Max.	256 (via Cascade)
Port Selection		OSD, Hotkeys, Pushbuttons
Connectors	Console Port Keyboard Video Mouse	1 x SPHD-18 Male (Yellow)
	KVM Ports Keyboard Video Mouse	16 x SPHD-15 Female (Yellow)
	FW Upgrade	1 x RJ-11 Female (Black)
	Power	1 x DC Jack
Switches	Port	16 x Pushbutton
	FW Upgrade	1 x Slide

LEDs	On Line	16 (Orange)
	Selected	16 (Green)
	Power	1 (Dark Green)
Emulation	Keyboard/Mouse	PS/2, USB
Video		2048 x 1536; DDC2B
Scan Interval		1-255 Seconds
Power Consumption		DC 5.3 V; 6.6 W
Environment	Operating Temp.	0-50°C
	Storage Temp.	-20-60°C
	Humidity	0-80% RH, Non-condensing
Physical Properties	Housing	Metal
	Weight	2.10 kg
	Dimensions (L x W x H)	43.30 x 16.00 x 4.40 cm

Kompatybilne kable do podłączenia komputerów:

Do podłączenia komputerów PS/2:

[2L-5206P](#)

PS/2 KVM Cable (6.0m)

[2L-5203P](#)

PS/2 KVM Cable (3.0m)

[2L-5202P](#)

PS/2 KVM Cable(1.8m)

[2L-5201P](#)

PS/2 KVM Cable(1.2m)

Kabel HQ do podłączenia komputerów PS/2:

[2L-5702P](#)

PS/2 KVM Cable (1.8m)

Kable do podłączenia komputerów przez USB

[2L-520 5U](#)

USB KVM Cable(6.0m)

[2L-5203U](#)

USB KVM Cable(3.0m)

[2L-5202U](#)

USB KVM Cable(1.8m)