

Link do produktu: <https://dabe.pl/kvm-21-cs-1732b-usb-20-ps2-audio-osd-aten-p-573.html>



KVM 2/1 CS-1732B USB-2.0 PS/2 Audio OSD Aten

Cena brutto	331,54 zł
Cena netto	269,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CS-1732B
Producent	ATEN

Opis produktu

Dwuportowy przełącznik KVM ATEN CS-1732B z rozbudowaną obsługą audio

Cechy:

- 2 porty do podłączenia komputerów przez USB lub PS/2
- Audio w systemie 2.1 surround
- 2 wolne porty USB 2.0 (jeden na panelu czołowym) do wykorzystania
- Możliwość podłączenia komputerów przez USB lub PS/2
- Porty audio - wyjścia mikrofonowe i głośniki/słuchawki z tyłu i na panelu czołowym (idealne rozwiązanie dla użytkowników telefonów IP)
- Klawiatura i mysz konsoli z dowolnym interfejsem (PS2 lub USB)
- Niezależne przełączanie KVM, USB i audio
- Wysoka jakość video (2048 x 1536; DDC2B)
- Wybór komputera przez panel czołowy, OSD, lub "hotkeys" z klawiatury
- Zgodny z Win2k, XP, Vista, Linux, Mac i SUN
- Emulacja portu myszy przy bootowaniu
- Display Emulation Technology - zapamiętywanie typu i ustawień monitora
- Funkcja autoscan
- Stan portów sygnalizowany diodami LED
- Łatwa instalacja i konfiguracja
- [Firmware upgradeable](#)
- W komplecie nalepki na klawiaturę do oznaczenia "hotkeys"
- Zasilacz w komplecie
- Konwerter USB na PS/2 w komplecie
- 2 kable do podłączenia komputerów [2L-5301P](#) 1.2m w komplecie

Kompatybilne kable połączeniowe:

[2L-5301P](#)

PS/2 KVM Cable(1.2m)

[2L-5301U](#)

USB KVM Cable(1.2m)

[2L-5302P](#)

PS/2 KVM Cable(1.8m)

[2L-5302U](#)

USB KVM Cable(1.8m)

[2L-5303P](#)

PS/2 KVM Cable (3.0m)

[2L-5303U](#)

USB KVM Cable(3.0m)

[2L-5305P](#)

PS/2 KVM Cable (5.0m)


[2L-5305U](#)

USB KVM Cable(5.0m)

Widok od strony złącz komputerów:



Diagram:

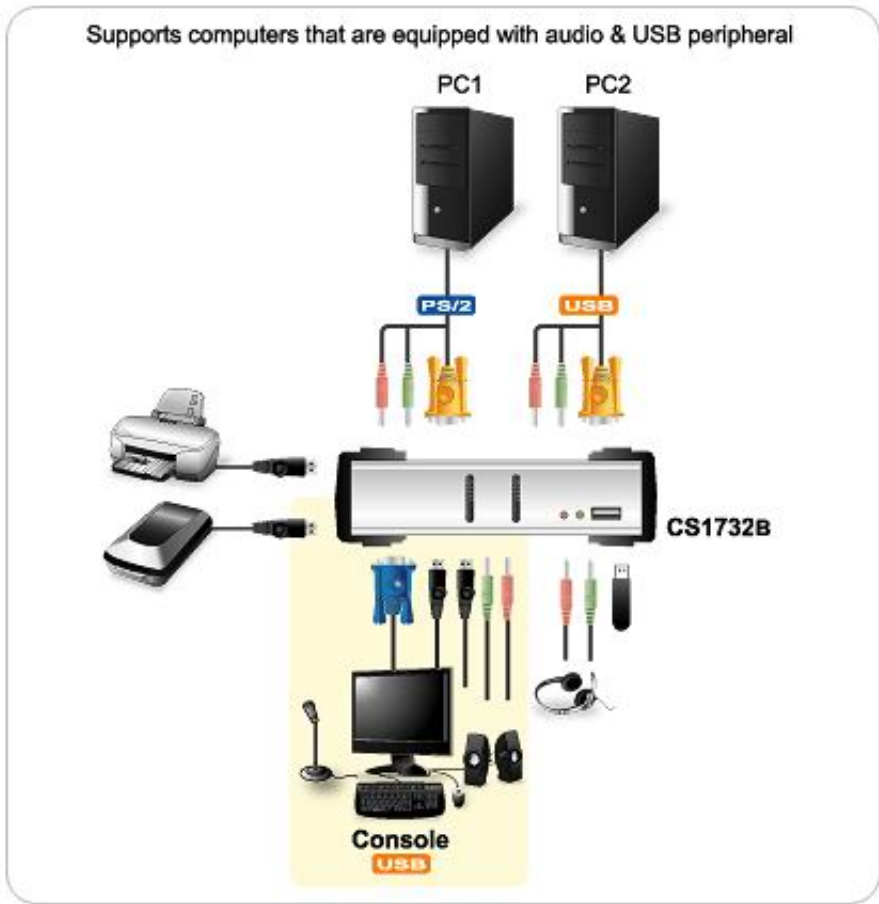

Specyfikacja:

Computer Connections			2
Port Selection			OSD; Hotkey; Pushbutton
Connectors	Console Port	Keyboard	1 x USB Type A Female (Black)
		Video	1 x HDB-15 Female (Blue)
		Mouse	1 x USB Type A Female (Black)
		Speaker	2 x Mini Stereo Jack Female (Green)
		Mic.	2 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	KVM Port	Keyboard	2 x SPHD-15 Female (Yellow)
		Video	
		Mouse	
		Speaker	2 x Mini Stereo Jack Female (Green)
		Mic.	2 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	Firmware upgrade		1 x 4-conductor 3.5mm Jack (Black)
	Power		1 x DC Jack
	USB Hub		2 x USB Type A Female (White)

Switches	Selected	2 x Pushbutton
LEDs	On Line/ Selected	2 (Orange)
	USB Link	2 (Green)
Emulation	Keyboard / Mouse	PS/2; USB
Video		2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B
Scan Interval		1-255 seconds (Default: 5 sec.)
Power Consumption		DC5.3V, 3.1W
Environment	Operating Temp.	0-50°C
	Storage Temp.	-20-60°C
	Humidity	0-80% RH, Non-condensing
Physical Properties	Housing	Metal
	Weight	0.55 kg
	Dimensions (L x W x H)	14.00 x 8.70 x 5.50 cm