

Link do produktu: <https://dabe.pl/kvm-41-cs-1734a-usb-ps2-audio-pc-mac-sun-aten-p-588.html>



## KVM 4/1 CS-1734A USB PS/2 Audio PC, MAC,SUN Aten

Cena brutto	<b>409,59 zł</b>
Cena netto	<b>333,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CS-1734A</b>
Producent	<b>ATEN</b>

### Opis produktu



#### Cechy:

- Jedna konsola obsługuje 4 komputery i 2 zewnętrzne urządzenia USB 1.1
- Zdolny do niezależnego działania (asynchroniczny) przełącznik KVM i dodatkowych portów
- Dual interface - obsługuje komputery z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB
- Przełączanie poprzez wybór przełącznika na frontowym panelu lub poprzez kombinacje klawiszy
- Obsługuje systemy Windows 98SE/ME/2000/XP, Mac OS8.6 lub wyżej, Sun Solaris; Linux
- Rozdzielczość monitora; 2048 x 1536; DDC2B
- Kompatybilny z USB 1.1
- Możliwość aktualizacji Firmware'u
- Obsługa dźwięku (głośniki i mikrofon)
- **W komplecie 2 kable 1,2m [2L-5301U](#) do połączenia z komputerami przez USB oraz 2 kable 1,8m [2L-5302U](#) do połączenia z komputerami przez USB.**
- **Istnieje możliwość dokupienia kabli o innych długościach do podłączenia komputerów przez USB oraz kabli do podłączenia komputerów przez PS/2 (spis na dole strony).**

[Obejrzyj produkt w animacji 3D](#)


#### Widok frontowy



Widok tyłu



Diagram

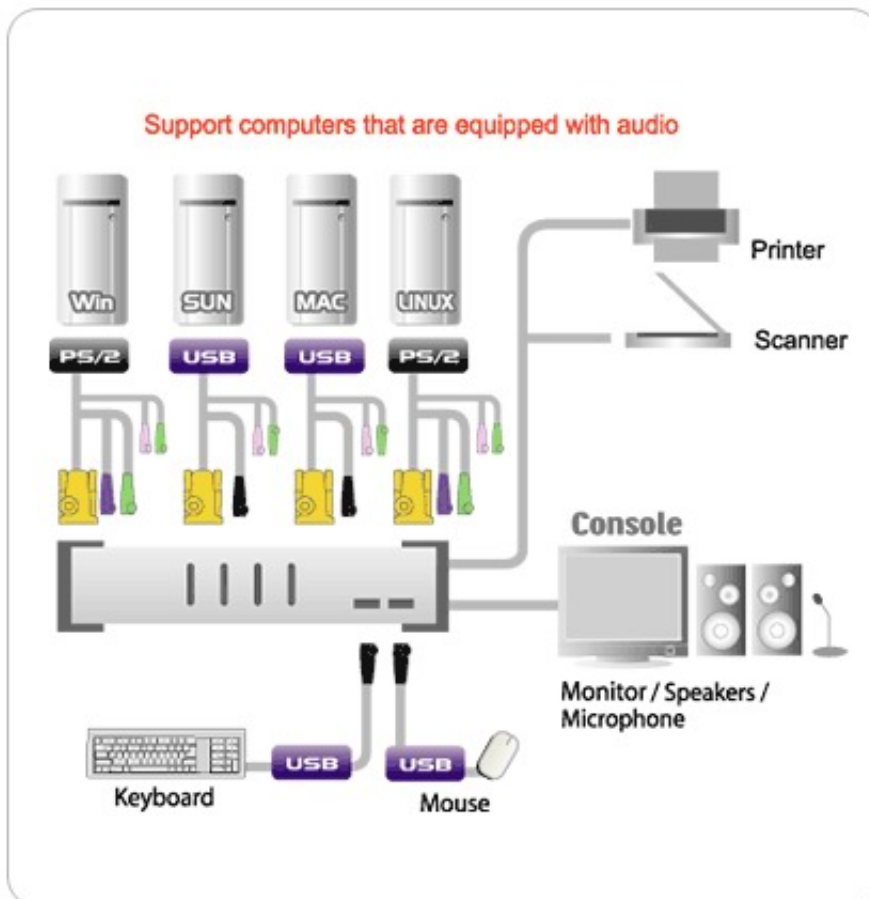

**Specyfikacja:**

Computer Connections

4

Port Selection

Hotkeys, Pushbutton

USB Port/Audio Port Selection

Hotkey

Connectors	Console Ports	Keyboard	1 x USB Type A Female (White)
		Video	1 x HDB-15 Female (Black)
		Mouse	1 x USB Type A Female (White)
		Speaker	1 x Mini Stereo Jack Female(Green)
		Microphone	1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	KVM Ports	Keyboard/Video/Mouse	4 x SPHD-15 Female (Yellow)
		Speaker	4 x Mini Stereo Jack Female (Green)
		Microphone	4 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	USB Hub		2 x USB Type A Female (Black)
	F/W Upgrade		1 x RJ11 Female (Black)
Power		1 x DC Jack	
Switches	Port		4 x Pushbutton
	F/W Upgrade		1 x Slide
LEDs	On Line/ Selected		4 (Orange)
	USB Link		4 (Green)
Emulation	Keyboard/Mouse		USB
Video			2048 x1536; DDC2B
Scan Interval			1~99 seconds
Power Consumption			DC5V, 1.25W
Environment	Operating Temp.		0~50°C
	Storage Temp.		-20~60°C
	Humidity		0~80% RH, Non-densing
Physical Properties	Housing		Metal
	Weight		0.70 kg
	Dimensions ( L x W x H )		21.00 x 8.50 x 5.50 cm

### Kompatybilne kable połączeniowe:

[2L-5301P](#)

PS/2 KVM Cable(1.2m)

[2L-5301U](#)

USB KVM Cable(1.2m)

[2L-5302P](#)

PS/2 KVM Cable(1.8m)

[2L-5302U](#)

USB KVM Cable(1.8m)

[2L-5303P](#)

PS/2 KVM Cable (3.0m)

---

[2L-5303U](#)

USB KVM Cable(3.0m)

[2L-5305P](#)

PS/2 KVM Cable (5.0m)

[2L-5305U](#)

USB KVM Cable(5.0m)