



## KVM 8 port LCD 17" High-Density Dual Rail

Cena brutto **7 622,74 zł**

Cena netto **6 197,35 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **KL-1508MA**

Producent **ALTUSEN**

### Opis produktu

#### 8 - Port Cat-5 High-Density Dual Rail LCD KVM Switch

Umożliwia dostęp do 8 serwerów przy wykorzystaniu skrętki czteroparowej 5kat. Pozwala na podłączenie, po zastosowaniu odpowiednich adapterów, komputerów PC PS/2, USB, MAC, SUN oraz urządzeń wykorzystujących złącze serial.

#### Cechy:

- 8 portów RJ-45
- Zintegrowana konsola LCD 17"
- Konstrukcja "dual-slide" pozwala na niezależne złożenie klawiatury i monitora
- Dostosowany do standardu 19" Wysokość tylko 1U
- Pozwala na podłączenie 8 serwerów
- Maksymalna odległość do serwerów 40m przy zachowaniu rozdzielczości 1280x1024 @ 60Hz
- Możliwość łączenia kaskadowego z [KH1508](#) lub [KH1516](#) (max 31 urządzeń) co pozwala na kontrolowanie do 256 komputerów
- Pozycja włączonej stacji ukazana na panelu czołowym przy wykorzystaniu wyświetlacza LED
- Przełączanie z poziomu klawiatury lub za pomocą wygodnego interfejsu ekranowego OSD.
- Funkcja Auto Scan do automatycznego ustalania statusu wszystkich podłączonych maszyn
- "Hot Pluggable" - podłączanie i odłączanie komputerów bez konieczności wyłączenia przełączników
- Dwa poziomy hasel - 4 użytkowników +administratora z osobnym profilem oraz pozostałych operatorów
- Wylogowanie manualne lub automatyczne po określonym czasie bezczynności

- 
- Emulacja myszy i klawiatury PS/2
  - Port zewnętrznej konsoli daje możliwość podłączenia zewnętrznej konsoli (monitor, klawiatura i mysz)

**Moduły CPU niezbędne do podłączenia każdego serwera:**

[KA9520](#) - dla CPU PS/2

[KA9130](#) - dla CPU SUN

[KA9131](#) - dla CPU SUN USB

[KA9140](#) - dla CPU serial

[KA9570](#) - dla CPU USB

**Kable do stakowania z [KH1508](#) i [KH1516](#):**

0,6m [2L-1700](#)

1,8m [2L-1701](#)


3,0m [2L-1703](#)

5,0m [2L-1705](#)

**Widok z tyłu:**



**Diagram:**

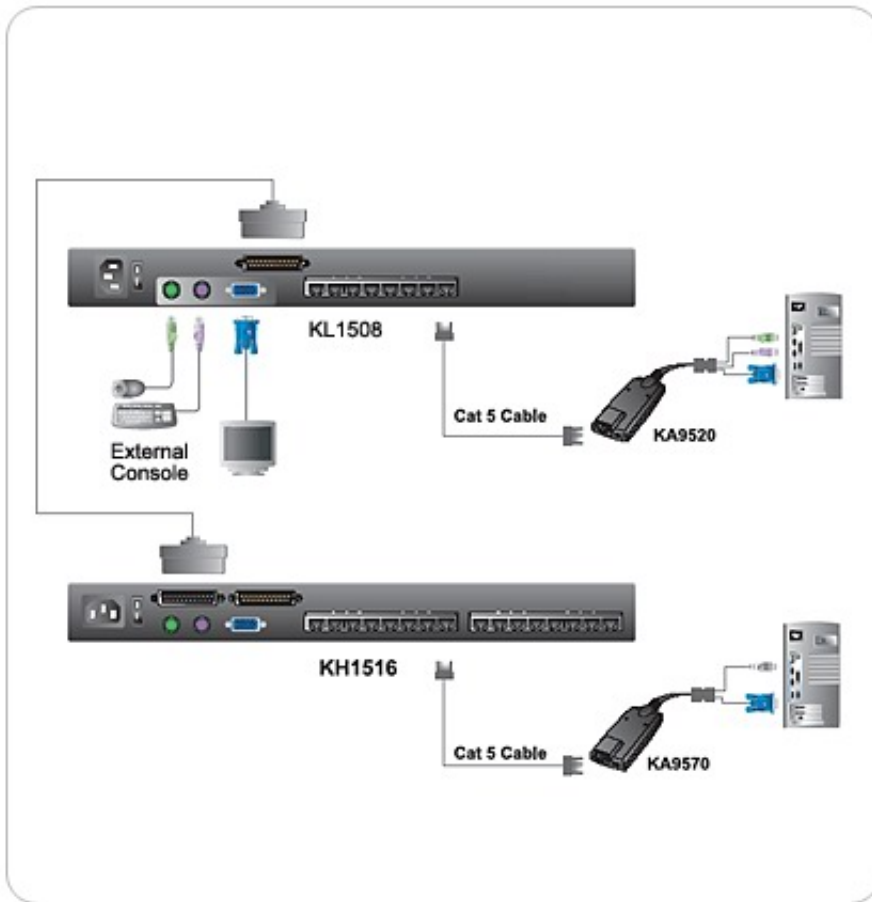

Specyfikacja:

Computer Connections	Dire	8
	ct	
	Max	256 (via Daisy Chain)
Port Selection		OSD, Hotkey , Pushbutton
Connectors	E	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)
	x	
	t	
	e	
	r	1 x HDB-15 Female (Blue)
	n	
	a	
	l	
		1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
	KVM	8 x RJ-45 Female (Black)
	Port	
	s	
	Dais	1 x DB-25 Male (Black)

	y Chain Ports	
	F/W Upgrade	1 x RJ-11 Female (Black)
	Power	1 x 3-prong AC Socket
	External Mouse	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
Switches	Reset	1 x Semi-recessed Pushbutton
	Port Selection	2 x Pushbutton (Station) 2 x Pushbutton (Port)
	F/W Upgrade	1 x Slide
	Power	1 x Rocker
	LCD Power	1 x Pushbutton
	LCM Adjustment	4 x Pushbutton
LEDs	Online	8 (Green)
	Serial Port Enable	2 x 7-segment (Orange)
	Port	2 x 7-segment (Orange)
	Power	1 (Blue)
	Lock	1 x Num Lock(Green) 1 x Caps Lock(Green)

		1 x Scroll Lock(Green)
	LCD Power	1 (Orange)
Emulation	Keyboard / Mouse	PS/2; USB (PC, Mac, Sun); Serial
Video	17" LCD	1280 x 1024@75Hz
Scan Interval		1-255 Seconds
I/P Rating		100~240V AC; 50/60 Hz; 1A
Power Consumption	17" LCD	120V/ 28W; 230V/ 28W
Environment	Operating Temp.	0~40°C
	Storage Temp.	-20~60°C
	Humidity	0-80% RH, Non-condensing
Physical Properties	Housing	Metal
		17.30 kg
		"
		L
		170.90 x 48.20 x 4.40 cm (19"/1U)
		"
		L

