

Link do produktu: <https://dabe.pl/kvm-8-port-power-over-the-net-altusen-p-606.html>

KVM 8 port Power over the NET Altusen



Cena brutto	1 749,06 zł
Cena netto	1 422,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PN-0108
Producent	ALTUSEN

Opis produktu

ALTUSEN PN0108 to sprzętowe rozwiązanie pozwalające na wyłączenie, shutdown i ponowne włączenie każdego serwera podłączonego do systemu. Administrator może dokonać tych czynności zarówno lokalnie z poziomu panelu sterującego jak i zdalnie poprzez sieć LAN, WAN oraz Internet.

Cechy:

- Zdolność zdalnego restartowania i w pełni kompatybilny z CN-6000 i KN9116
- Dodatkowy port RS232 pozwala administratorowi na nieograniczone zdalne zamykanie systemu, restartowanie i wyłączenie każdego komputera czy serwera w instalacji.
- Współpracuje z wieloma platformami
- Pozwala na bezpieczne zamknięcie i restart systemu
- Przełączanie pomiędzy zdalną i lokalną konsolą poprzez naciśnięcie przycisku R/L na każdym porcie
- Połączenie kaskadowo 16 przełączników 8 portowych CP-0108 pozwala do kontrolę do 128 urządzeń
- W komplecie 8 kabli zasilających urządzenia i 8 kabli sterujących


[Obejrzyj produkt w animacji 3D](#)

[Upgrade firmware](#)

[Driver](#)

Widok z przodu i z tyłu:



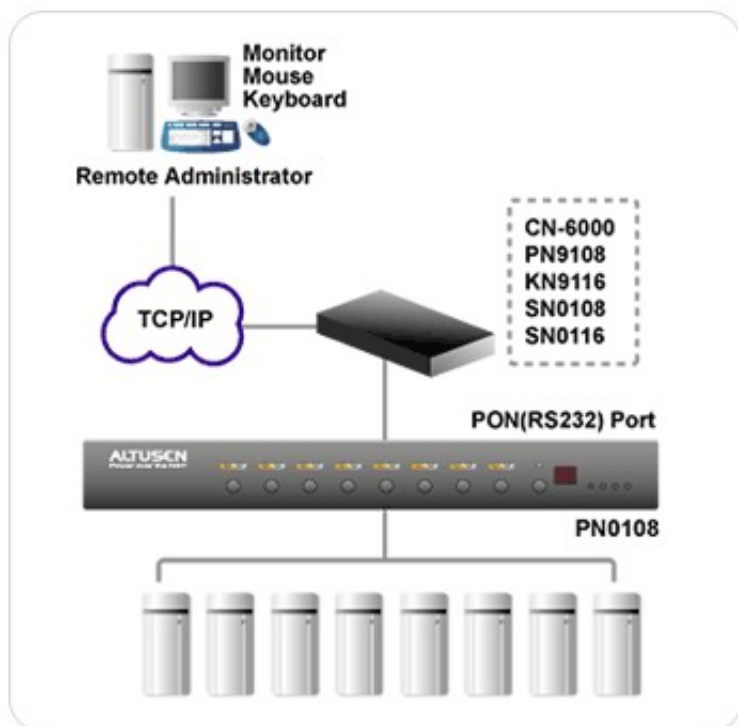

Specification

Power Inlet		1 x IEC 60320/C14 Male
Power Outlets		8 x IEC 60320/C13 Female
Connectors	PON In	1 x DB-9 Female
	PON Out	1 x DB-9 Male
	Safe Shutdown	8 x 6-pin Safe Shutdown Jacks Female
Switches	Reset	1 x Semi-Recessed Pushbutton
	Power	1 x Rocker
	F/W Upgrade Recovery	1 x Slide
	Outlet On/Off	8 x Pushbutton
	Remote On/Off	
LEDs	Outlet Power	8 (Orange)
	Remote Access	8 (Green)
	Station ID	2 x 7 segment (Yellow)
I/P Rating (Total input)		100 ~ 120V, 50/60Hz,12A 220 ~ 240V, 50/60Hz,10A
O/P Rating	Per Port	100 ~ 120V, 50/60Hz, 9A (Max.)

		220 ~ 240V, 50/60Hz, 9A (Max.)
	Total	100 ~ 120V, 50/60Hz, 11A (Max.) 220 ~ 240V, 50/60Hz, 9A (Max.)
Power Consumption	No Load	120V, 15W / 230V, 15W
	Max Load	120V, 1440W / 230V, 2300W
Environment	Operating Temperature	0 ° ~ 40°C
	Storage Temperature	-20° ~ 60°C
	Humidity	0 ~ 80% RH ,NC
Physical Properties	Housing	Metal
	Weight	3.7 kg
	Dimensions (L x W x H)	43.7 x 21 x 4.4 cm