

Link do produktu: <https://dabe.pl/kvm-81-cs-1708a-usb/ps2-19-osd-p-609.html>

KVM 8/1 CS-1708A USB/PS2 19" OSD



Cena brutto	1 389,90 zł
Cena netto	1 130,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CS-1708A
Producent	ATEN

Opis produktu


Przełącznik pozwala na pracę z 8 komputerami z jednej konsoli (klawiatura PS/2 lub USB, mysz PS/2 lub USB oraz monitor). Komputery można podłączyć poprzez porty USB lub PS/2

Cechy:

- 8 portowy przełącznik KVM USB / PS/2
- Obsługuje bezpośrednio do 8 komputerów poprzez porty USB lub PS/2
- Kaskadowe połączenie do 31 urządzeń CS-1708A pozwala kontrolować do 256 komputerów
- Obsługuje klawiatury multimedialne i myszy USB i PS/2 SUN, PC MAC
- Automatyczne wykrywanie interfejsu USB i PS/2
- Emulacja klawiatury na wszystkich portach
- Dodatkowy wolny port USB na panelu czołowym do podłączenia innych urządzeń peryferyjnych
- Obsługuje funkcję DET (Display Emulation Technology) pozwalającą na automatyczną optymalizację ustawień grafiki do zastosowanego aktualnie monitora konsoli
- Obsługiwana rozdzielczość 2048x1535 DDC2B
- Automatyczne wykrywanie pozycji podłączonych komputerów przy łączeniu kaskadowym
- Automatyczna rekonfiguracja portów po zmianie sekwencji połączeń komputerów
- Upgradowanie firmware na wszystkich przełącznikach KVM w tym samym czasie przez kabel do stakowania
- Kompatybilny ze wszystkimi platformami operacyjnymi PC, Mac, Sun i Linux
- Możliwość zabezpieczenia dostępu - hasło użytkownika, administratora
- Wybór przez kombinacje klawiszy, OSD lub z panela czołowego
- Funkcja Auto-Scan
- W komplecie zestaw do montażu w szafie 19"
- W komplecie uniwersalny kabel do podłączenia konsoli (USB lub PS/2) i dwa kable do podłączenia komputerów USB.
- **Można zastosować kable o innych długościach oraz kable do podłączenia komputerów przez PS/2. Spis na dole strony.**

Widok od strony złącz:

Diagram:

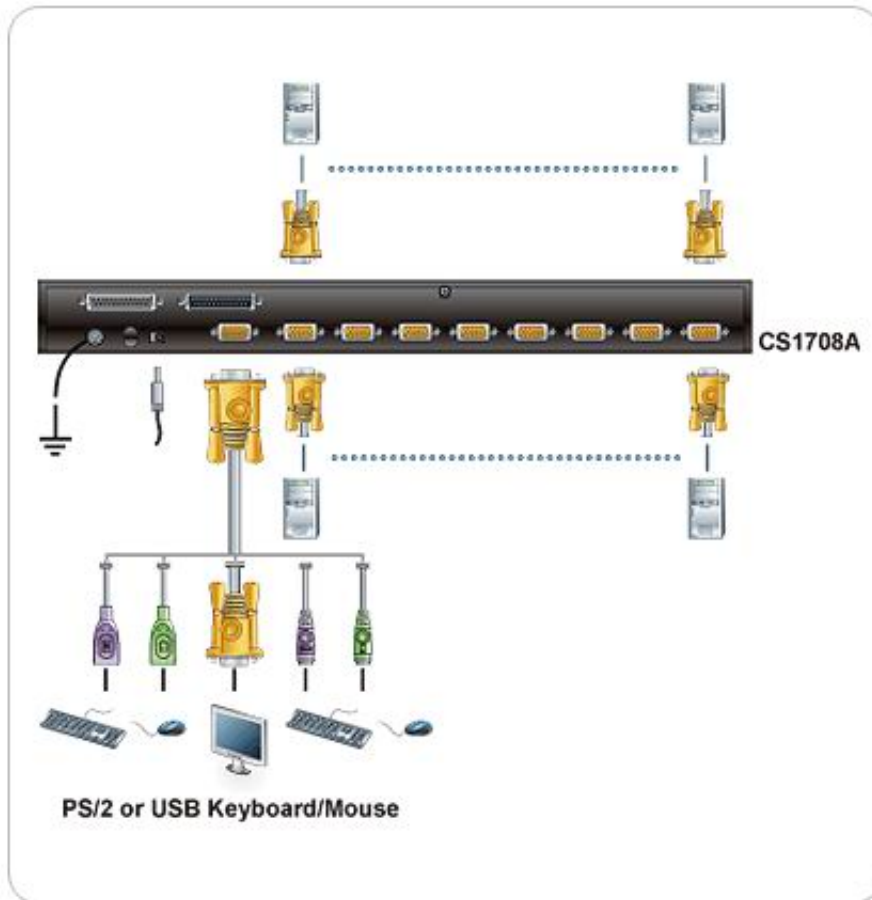

Specyfikacja:

Computer Connections	Direct	8
	Max.	256 (via Daisy-chain)
Port Selection		On-screen display (OSD); Hotkeys; Pushbutton switches
Connectors	Console Port	1 x SPHD-18 Male (Yellow)
	KVM Ports	8 x SPHD-15 Female (Yellow)
	Daisy-chain	In 1 x DB-25 Female (Black) Out 1 x DB-25 Male (Black)
	FW Upgrade	1 x RJ-11 Female (Black)
	USB Port	1 x USB Type A Female (Black)
	Power	1 x DC Jack Female (Black)
LEDs	On Line	8 (Orange)
	Selected	8 (Green)
	Station ID	1 x 2-digit, 7-segment

		(Orange)
	Power	1 (Dark Green)
Switches	FW Upgr. Rec.	1 x Slide
Emulation	Keyboard/Mouse	PS/2, USB
Video		2048 x 1536; DDC2B
Scan Interval (OSD Select)		User Specified: 1-255 sec.
Power Consumption		DC 5.3 V; 5 W
Environment	Operating Temp.	0-50°C
	Storage Temp.	-20-60°C
	Humidity	0-80% RH, Non-condensing
Physical Properties	Housing	Metal
	Weight	2.66 kg
	Dimensions (L x W x H)	43.30 x 16.00 x 4.40 cm

Kompatybilne kable połączeniowe:

Do łączenia kaskadowego:

[2L-1700](#)

Daisy Chain Cable(0.6m)

[2L-1701](#)

Daisy Chain Cable(1.8m)

[2L-1703](#)

Daisy Chain Cable(3.0m)

[2L-1705](#)

Daisy Chain Cable(5.0m)

Do podłączenia komputerów USB:

[2L-5202U](#)

USB KVM Cable(1.8m)

[2L-5203U](#)

USB KVM Cable(3.0m)

[2L-5205U](#)

USB KVM Cable(5.0m)

[2L-5206UP](#)

USB KVM Cable(6.0m)

[2L-5203UP](#)

USB KVM Cable(3.0m)

[2L-5202UP](#)

USB KVM Cable(1.8m)

Kabel HQ do podłączenia komputerów PS/2

[2L-5702P](#)

PS/2 KVM Cable (1.8m)

Do podłączenia komputerów PS/2:

[2L-5206P](#)

PS/2 KVM Cable (6.0m)

[2L-5203P](#)

PS/2 KVM Cable (3.0m)

[2L-5202P](#)

PS/2 KVM Cable(1.8m)

[2L-5201P](#)

PS/2 KVM Cable(1.2m)