

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 21:50

Link do produktu: <https://dabe.pl/modul-konsoli-combo-graphic-usb-ps2-p-700.html>

Moduł konsoli Combo Graphic USB-PS/2



Cena brutto	2 460,00 zł
Cena netto	2 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KA-9233
Producent	ALTUSEN

Opis produktu




KA9233 Combo Graphics Console Module zapewnia bezpieczny dostęp do serwera obsługiwanych poprzez przełącznik Matrix [ALTUSEN](#) i konsoli PS2 lub USB z użyciem kabla sterującego kat 5 o długości do 300m. Urządzenie posiada port do podłączenia lokalnej stacji roboczej obsługiwanej z tej samej konsoli co KVM. KA9233 oferuje czysty, intuicyjny interfejs graficzny użytkownika pozwalający na prosty i efektywny zarządzanie systemem.

Cechy:

- Wsparcie dla konsoli PS2 i USB
- Obsługa lokalnej stacji roboczej i Matrix KVM z jednej konsoli
- Nowy algorytm i czysty OSD
- Automatyczne wykrywanie konfiguracji
- Trzy poziomy dostęp chronione hasłem
- Rozszerzenie Matrix KVM do portów kat 5
- Automatyczne ustawienie parametrów wideo
- Recepty "Hot Buttons" i "Hot Keys"
- Parametry graficzne wideo dla KVM przy 300m długości 1920x1080 @ 60Hz
- Parametry graficzne wideo dla KVM przy 300m długości 1280x720 @ 60Hz
- Obsługa sterowników graficznych i sterowników bezpieczeństwa
- Obsługa monitorów LCD, VGA, SVGA, XGA i Multymon; DDC2B (Lokalny komputer)
- Nie wymaga oprogramowania
- Wykorzystano układ ATEN AGC dla poprawy stabilności pracy i jakości transmisji



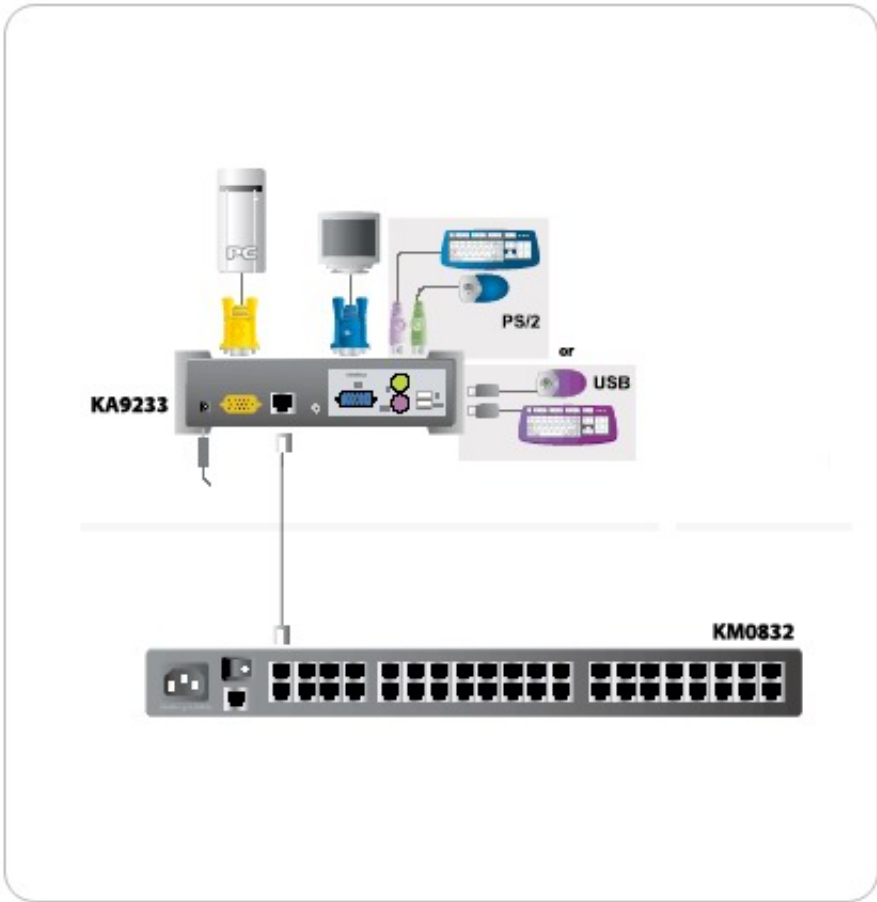

Specyfikacja:

1

1

OSD, Hotkey

Computer Connections

Console Connections

Port Selection

Connections

Console Ports

Keyboard

1 x USB Type-A Female (Black)
1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)

Video

1 x HD-D-15 Female (Blue)

Mouse

1 x USB Type-A Female (Black)
1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)

KVM Ports

1 x SPD-15 Female (Yellow)

Link

1 x RJ-45 Female

F/W Upgrade

1 x 4-conductor 3.5mm Jack

Power

1 x DC Jack

Switch

Select

1 x Pushbutton

Video Gain Adjustment

2 x Pushbutton

LEDs

Link

1 (Green)

Local

1 (Orange)

Remote

1 (Orange)

Emulation

Keyboard / Mouse

PS/2: USB (PC, Mac, SUN)

Video

1024x768@60Hz (100m Max.)

Scan Interval

1.240 Seconds

Power Consumption

DC 5.2V, 48W

Environment

Operating Temp.

0 - 50°C

Storage Temp.

-20 - 60°C

Humidity

0 - 80% RH, Non-condensing

Physical Properties

Housing

Metal

Weight

1.20 kg

Dimensions (L x W x H)

16.60 x 21.50 x 4.50 cm